

GALABAU AKTUELL

Das Fachmagazin für Profis.



**GEWINNEN SIE MIT
GALABAU AKTUELL:**

Warengutschein im Wert von
ca. 500,- € UVP

(einzulösen bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF)



MEIER

> BAUSTOFFE



INHALT

GALANDA® KANN

Das Antaria®-System

03

GALANDA® KNKE EMSLAND

Galanda® Keramikelemente

04/05

GALANDA® SELTRA

Stilsichere Gestaltung mit Naturstein

06

GALANDA® REDSUN

Verbundkeramik und Premium-Beton für die Terrasse 07

GALANDA® NOVO-TECH

Galanda® GCC Kombidielen

08

NOVO-TECH

Bauen mit innovativem, kreislauffähigem Holzwerkstoff 09

ETERNO IVICA

Sicherheit und Stabilität bis ins Detail

10

ACO GMBH

Neuer Schuhabstreifer Vario

11

HANS KAIM

Die neue Serie bei PLATTENFIX

12

BIRCO

BIRCOslim® und BIRCOlight®

13

BRAUN-STEINE

SAMBA® Terrassenplatten

14

WECO

Wege aus der Trockenheit

15

KRONIMUS

Vielseitige Auswahl an Betonplatten

16

CLAESSEN STONE+GARDEN

Fertigrasenverlegung

17

BECKERS BETONZAUN

Sichtschutz – langlebig und pflegeleicht

18

DANSAND

DANSAND® NO GROW™ TOP LOCK®

19

HAMANN MERCATUS

Lavamulch

20

KLOSTERMANN

BETOLINE® GRANDE

21

PRIMA – HOTREGA

Reinigung und Pflege im Außenbereich

22

GEWINNSPIEL

Gewinnen Sie mit GALABAU Aktuell!

23

IMPRESSUM

HERAUSGEBER: EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Produktmanagement Galabau, Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim **VERANTWORTLICH:** Thomas Mandler, Tel. +49 6032-805-137, Udo Bast, Tel. +49 6032-805-230 **GESTALTUNG:** N-APPLICATION GmbH **ERSCHEINUNGSWEISE:** 3x jährlich, Auflage ca. 8.000 St. **HINWEIS:** „Galabau aktuell“ ist eine kostenlose Kundenzeitschrift der Fachgruppe Galabau der EUROBAUSTOFF. In dieser Fachgruppe haben sich EUROBAUSTOFF Gesellschafter zusammengeschlossen, die im Bereich Galabau besonders engagiert und kompetent sind. Ihnen als Profi soll „Galabau aktuell“ durch fachspezifische Information einen konkreten Nutzen bieten. Wir möchten Ihnen auf diesem Wege Produktinnovationen und neue Verarbeitungstechniken vorstellen und Sie in knapper Form über alles Wissenswerte rund um den Galabau informieren. Die Inhalte beruhen auf Angaben der Industrie, der Herausgeber kann dafür keine Haftung übernehmen.


GALANDA®

Das Antaria®-System



Antaria® BetonPlus

Keramik- oder Betonplatte? Eine Frage, mit der Sie sich nicht länger beschäftigen müssen. Denn in BetonPlus vereint sich die kratzfeste, pflegeleichte Oberfläche von Keramik mit dem hohen Eigengewicht von Betonplatten. Sie sorgen für eine einfache Verlegung im Splittbett. Damit bieten alle BetonPlus-Platten eine hohe Lagestabilität, eine einfache Reinigung und eine hohe Resistenz gegen Schimmel, Moos, Flechten, Algen und Grünbelag. Antaria® BetonPlus überzeugt mit einer harmonischen, gestreiften Farbgebung und verleiht der Fläche einen eleganten, urbanen Charakter.

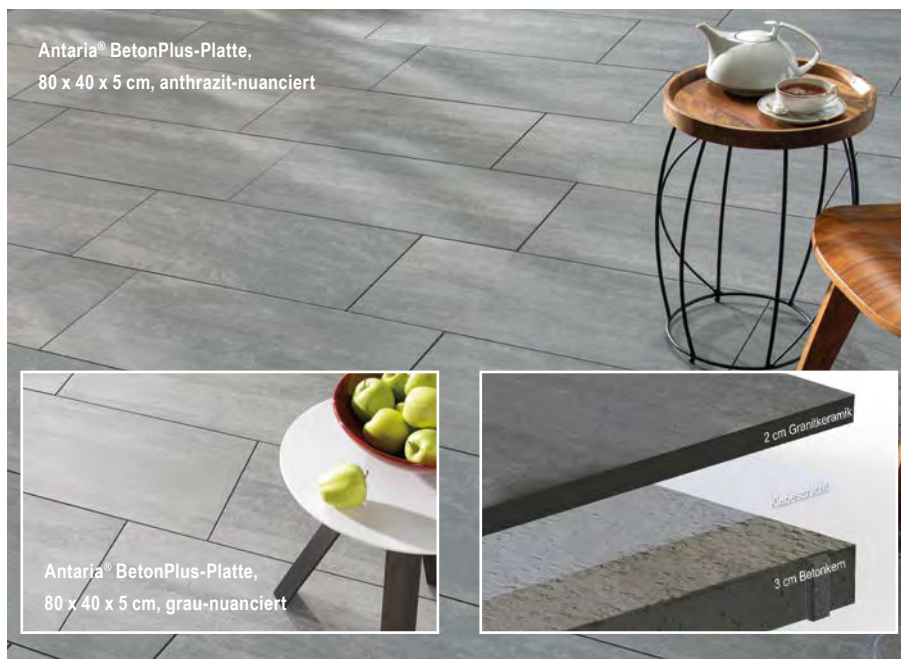

Antaria® – Platten, Palisaden, Pflaster, Stufen, Mauer und Mauer XL

Bringen Sie den urbanen Look in Ihren Garten! Mit Antaria® gelingt die urbane Terrassengestaltung genauso wie die moderne Garagenzufahrt oder der repräsentative Eingangsbereich. Die passenden Terrassenplatten, Aquapflaster (ohne Bild), Treppenstufen, Mauern sowie die einfarbigen, auf die Nuancierung abgestimmten Palisaden machen den urbanen Charakter des Antaria®-Designs perfekt und ermöglichen eine stilvolle Gestaltung aus einem Guss.



Antaria®-Pflaster, edle streifige Nuancierung, betonglatte Oberfläche, im verlegten Zustand nicht sichtbare, umlaufende Verbundnocken, geeignet für überwiegend Pkw- und gelegentlichen Lieferverkehr, Format: 40 x 20 x 8 cm (neu: jetzt auch in 40 x 20 x 6 cm erhältlich)

Antaria®-Palisaden, einfarbig, betonglatte Oberfläche, Kopf gefast 5 x 5 mm, Format: 18,75 x 12 cm, Höhen: 40 cm, 60 cm und 80 cm

Antaria®-Stufen, edle streifige Nuancierung in harmonischen Farben, betonglatte Oberfläche, gefaste Kanten, frost-/tausalz widerstandsfähig, 15 cm Dicke, Formate: 50 x 35 cm und 100 x 35 cm

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!


GALANDA® KERAMIKELEMENTE

Exklusivität für Ihre Terrassengestaltung

Hergestellt aus hochwertigem Material, sind alle KNKE-Keramikelemente sehr robust, resistent gegen Moos oder Verunreinigung und selbstverständlich witterungs- und frostbeständig. Die Rutschhemmung R11 ist für den Außenbereich ebenfalls selbstverständlich.



Bellagio*

Die Bellagio bietet stilechte Betonoptik im schönsten Sinne. Die Keramik ist in den Maßen 60x60x2 und 60x60x3 cm erhältlich (rektifiziert).

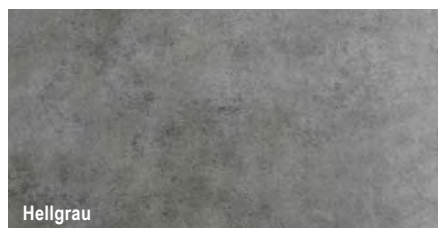


Rijeka*

Die Rijeka ist in den Größen 60x60x2 und 90x60x2 cm (rektifiziert) erhältlich. Die Keramikplatte besticht durch ihr natürliches Erscheinungsbild und verspricht in beiden Farbvarianten ein unwiderstehliches Ambiente.



Nobile*

In drei verschiedenen Farben ist die Nobile ein besonderer Hingucker. Die Keramik ist in 60x60x2, 45x90x2 und 45x90x3 cm (rektifiziert) verfügbar und bietet so auch die passenden Voraussetzungen für Ihr Projekt.



* Abgebildete Produkte in weiteren Maßen erhältlich

Madruzzo*

Im modernen Schwarz besticht die Madruzzo mit schlichtem Design. Erhältlich im Maß 40x80x2 cm (rektifiziert).



Skagen*

Bestechende Holzdielenoptik in drei verschiedenen Maßen und Farben bietet die Keramikbodenplatte Skagen. Mit dieser Bodenplatte holen Sie sich die Natur direkt nach Hause – in den Maßen 120x20x2, 120x40x2 und 120x60x2 cm erhältlich.



Disegno*

Die Keramikbodenplatte Disegno ist in drei Farben, sechs verschiedenen Maßen und zwei Stärken erhältlich. Sie bietet somit eine Vielzahl von Varianten.



Weitere Infos:
 Erhalten Sie bei
 Ihrem Galabau-
 Spezialisten der
 EUROBAUSTOFF!

* Abgebildete Produkte in weiteren Maßen erhältlich

GALANDA[®]

Stilsichere Gestaltung mit Naturstein



Basalto Moreno Terrassenplatten, 60 x 40 x 3 cm, anthrazit-schwarz

Basalto Moreno

Der vulkanische Basalt ist dank seiner anthraziten Farbe unverwechselbar. Der Basalto Moreno eignet sich sowohl für eine moderne als auch für eine klassische Gestaltung des Gartens. Der edle, dunkle Anthrazitton hat ein zartes Farbspiel. Man erkennt sofort den Naturstein. Die Farbe ist echt, intensiv und verblasst nicht.

Systembestandteile

- Platten
- Abdeckplatten
- Klostermauersteine
- Pflaster
- Palisaden
- Stufen
- Rasenkanten

Crema Alia[®]

Der ägyptische Kalkstein Crema Alia[®] besitzt einen beigen Grundton, der mit helleren, nahezu weißen Wolken übersät ist. Durch seine Ebenheit lässt er sich sehr gut reinigen und ist zudem sehr belastbar. Mit Crema Alia[®] entsteht bei Ihnen im Garten ein Stückchen ägyptischer Geschichte.



Crema Alia[®] Terrassenplatten, römischer Verband, creme-beige

Systembestandteile

- Platten
- Stufen
- Pflaster
- Rebmauersteine
- Abdeckplatten
- Palisaden



Castle Grey Terrassenplatten, 90 x 60 x 3 cm, grau-blau

Castle Grey

Castle Grey ist ein sehr dichter und harter Kalkstein aus Indien, der trotz der rustikalen Bearbeitung auch modernen Bauvorhaben Leben einhauchen kann. Die grau-blaue Farbe nimmt sich etwas zurück und strahlt Ruhe und Kühle aus.

Systembestandteile

- Platten classic
- Platten linea
- Pflaster
- Palisaden
- Stufen

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

GALANDA®

Verbundkeramik und Premium-Beton für die Terrasse

Verbundkeramik

Lieber robust und massiv oder schick und pflegeleicht? Damit Sie sich nicht entscheiden müssen, haben wir für Sie einfach die Vorteile eines hochverdichteten Betonkerns mit denen einer edlen Keramikoberfläche zusammengebracht: in der einzigartigen Galanda Verbundkeramik!

Dass Galanda Verbundkeramik so besonders ist, macht sich bereits beim Verlegen bemerkbar. Denn die Platten können auch ungebunden, also ohne Zement oder andere Bindemittel, auf Splitt verlegt werden. Die handwerklichen Anforderungen sind dadurch geringer und die Kosten für Sie letztlich deutlich kleiner.



Hochwertige Keramik + hochverdichteter Betonkern



▲ Verbundkeramik Brema, 40 x 80 x 4 cm



In 60 x 60 x 4 cm


In 40 x 80 x 4 cm

Pavimentum

Die Galanda Kollektion Pavimentum aus Premium-Beton ist vielseitig einsetzbar, optisch ein echtes Highlight und wird von der Firma REDSUN hergestellt. Ein besonderes Plus: Eine Spezialimprägnierung reduziert den Pflegeaufwand merklich. Durch eine zusätzliche Hydrophobierung, die bereits während der Produktion hinzugefügt wird, nehmen die Steine kaum Wasser auf, was die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass sich unschöne Kalkablagerungen auf der Oberfläche bilden oder es zu Frostschäden kommt. Eine Fase rundet das Erscheinungsbild ab.




grau-anthrazit-nuanciert



creme-nuanciert

In den Größen 20 x 30 x 8, 30 x 60 x 4 und 60 x 60 x 4 cm erhältlich

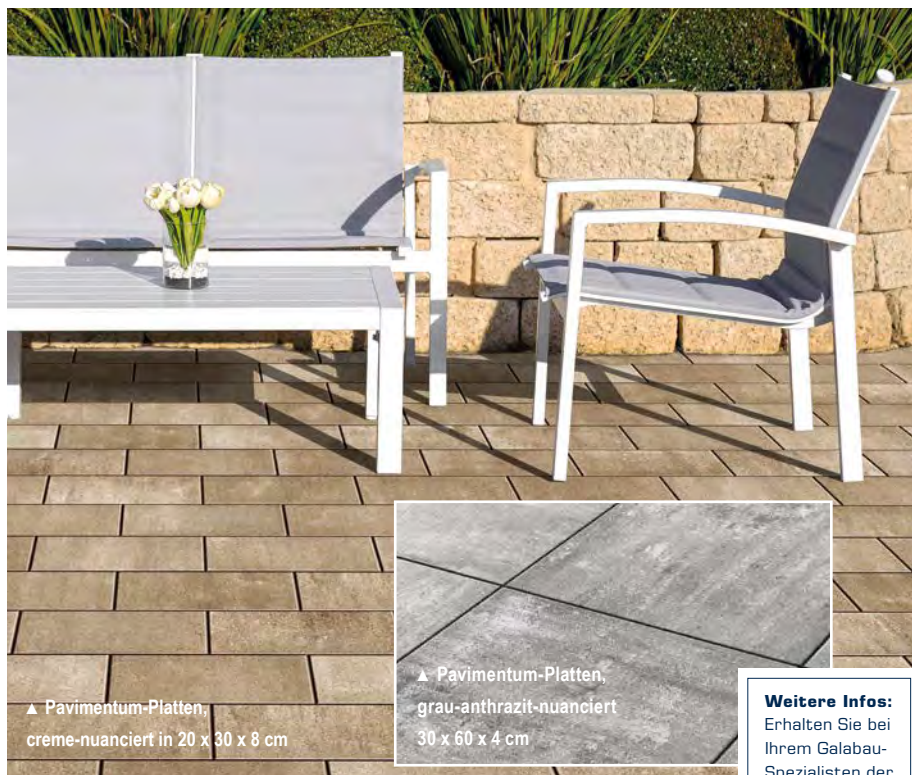

▲ Pavimentum-Platten, creme-nuanciert in 20 x 30 x 8 cm

▲ Pavimentum-Platten, grau-anthrazit-nuanciert 30 x 60 x 4 cm


Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

GALANDA® GCC KOMBIDIELEN

Der besondere Belag für die Terrasse



In 21 mm Stärke, in 2 Farben
(Terra und Graphit),
in 153 mm Breite,
in 2 Längen
(3,00 und 4,00 m)

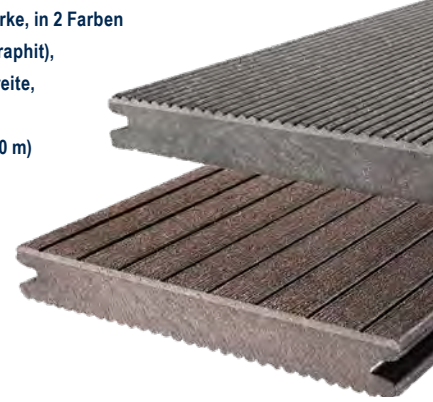

In 16 mm Stärke, in 2 Farben
(Terra und Graphit), in 163 mm Breite,
in 2 Längen (3,00 und 4,00 m)

Die einfache Terrassenpflege

Eine regelmäßige Pflege minimiert dauerhafte Ablagerungen wie Pollen, Stäube oder die Ansiedlung organischer Substanzen. Wir empfehlen, die Terrasse mindestens 2-mal jährlich (und bei Bedarf auch häufiger) gründlich zu reinigen. Die Außentemperatur sollte dabei mindestens 15°C betragen. Bei der Reinigung bitte wie folgt vorgehen:

1. Trocknen, losen Schmutz vom Terrassendeck kehren
2. Gesamtes Terrassendeck ausreichend wässern und mindestens 15 Minuten feucht halten
3. Das Terrassendeck mit einer festen Bürste oder einem Schrubber reinigen. Bei hohem Reinigungsbedarf zusätzlich mit einem Flächenreiniger mit rotierender Bürste arbeiten.
4. Gründlich mit klarem Leitungswasser abspülen und das Wasser abziehen

16-Kombidiele

Die Galanda 16-Kombidiele zeichnen sich durch den Mix zweier unterschiedlicher Seiten aus. Beidseitig verlegbar, bietet die Galanda 16-Kombidiele auf der einen Seite eine fein geriffelte Oberfläche – auf der anderen Seite eine Oberfläche mit Holzcharakter. Zufällig gesetzte, geschwungene Strukturen geben der Oberfläche optische Dynamik. Die extrabreiten Bodendiele sind in den Farbtönen Terra und Graphit erhältlich und echte Hingucker noch dazu!


Eigenschaften: Oberfläche fein geriffelt oder strukturiert, beidseitig verlegbar, Fugenbreite: 8 mm ($\pm 0,5$ mm), 16 mm stark, farbbeständig, frei von gefährlichen Splintern, massiv und durchgefärbt, nachhaltig, hohe Oberflächenhärte, Material: GCC, rutschhemmend R10

21-Kombidiele

Mit ihrem klassischen Design ist die 21-Kombidiele von Galanda nicht nur voll im Trend, sie überzeugt auch durch ihre individuellen Gestaltungsmöglichkeiten. Erhältlich in zwei Oberflächen – genutet und geriffelt –, bietet sie beidseitige Verlegung. Die einzigartige Ober-

flächenhärte verhindert Kratzer und Druckstellen, auch bei hohen Temperaturen ist die Diele äußerst formstabil. Zudem ist sie extrem rutschfest, vergraut nicht und es besteht keine Splitterbildung. Die farbbeständige Diele schafft im Außenbereich ein modernes und angenehmes Ambiente. Außerdem ist eine Verlegung als geschlossenes Deck mit Nutleiste (unter Beachtung der erforderlichen Aufbauhöhe und Mindestgefälle) möglich.

Eigenschaften: Oberfläche fein geriffelt oder genutet, beidseitig verlegbar, Fugenbreite: 8 mm ($\pm 0,5$ mm), 21 mm stark, farbbeständig, frei von gefährlichen Splintern, massiv und durchgefärbt, nachhaltig, hohe Oberflächenhärte, Material: GCC, rutschhemmend R12

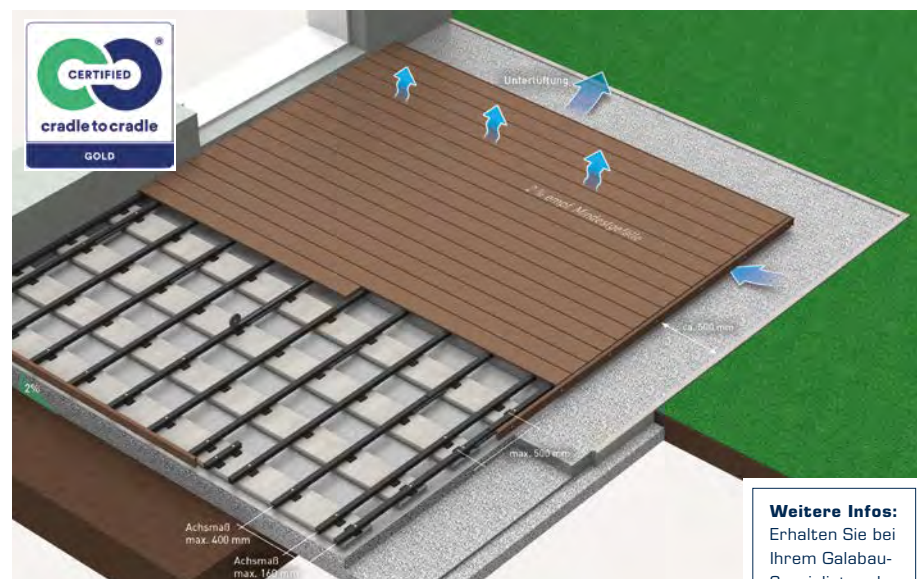

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

NOVO-TECH

Bauen mit innovativem und kreislauffähigem Holzwerkstoff

Kreislaufwirtschaft ist ein Konzept, das auf der nachhaltigen und effizienten Nutzung von Ressourcen beruht. Sie zielt darauf ab, Abfälle zu vermeiden, Materialien und Produkte möglichst lange im Wertschöpfungsprozess zu halten, dadurch den Bedarf an immer neuen Ressourcen zu reduzieren und die Umwelt zu entlasten.

Bei NOVO-TECH, Europas größtem Hersteller von polymergebundenen Holzwerkstoffen für den Außenbereich, durchlaufen die Materialien einen technischen Kreislauf, in dem aus den gebrauchten Materialien immer wieder neue Produkte hergestellt werden. Damit wird ein ressourcenschonendes, nachhaltiges und vor allem gesundes Bauen auf gleichbleibend hohem Niveau ermöglicht. Es entsteht kein Abfall und die Verschwendung wertvoller Ressourcen wird vermieden.

Die Basis der Produkte ist der Holzwerkstoff GCC (German Compact Composite), der in der Grundrezeptur aus bis zu 75% Naturfasern enthält – ein weltweit einzigartig hoher Anteil. Es werden ausschließlich Holzfasern verwendet, die als Restholz in der Hobel- und Sägeindustrie anfallen. Das Holz dazu stammt aus nachhaltig bewirtschafteten und PEFC-zertifizierten europäischen Waldbeständen. In der Regel werden die als Abfallprodukt deklarierten Holzfasern verbrannt. Der darin gebundene Kohlenstoff gelangt als CO₂ in die Atmosphäre. NOVO-TECH nutzt stattdessen die Späne als Basis für ihre Produkte und sorgt durch die weitere Verwendung im Stoffkreislauf für eine dauerhafte Speicherung des Kohlenstoffs im Material. Ergänzt werden die Naturfasern durch High-Performance-Polymere aus aufbereiteten Kunststoffen erster Industrieenanwendungen. Neben Holz werden nur so viele Additive wie unbedingt nötig eingesetzt. So stellt NOVO-TECH sicher, dass alles zur Materialgesundheit und Kreislauffähigkeit des Werkstoffes beiträgt. Bauprodukte aus GCC vereinen die geschätzten Eigenschaften von Holz mit den Erkenntnissen aus der modernen Polymerforschung. Sie sind witterungsbeständig, robust, materialgesund, ökologisch einwandfrei und finden u. a. als Terrassendielen, Zaunsysteme und Konstruktionsholz Verwendung. Durch die spezielle Zusammensetzung bleiben Optik, Haptik und Geruch des Naturmaterials erhalten, aufwendige Pflegemaßnahmen wie Ölen oder Streichen ent-



Terrassendeck mit Bodendiele Dolomit 16 x 193 mm in Braun

fallen jedoch. Der Holzfasernanteil von bis zu 75% macht den robusten Holzwerkstoff genauso bearbeitbar wie Hartholz. Ob Sägen, Bohren, Schleifen oder Hobeln – mit den üblichen Werkzeugen zur Holzverarbeitung lässt sich der durch und durch homogene Werkstoff in Form bringen.

Alle Produkte aus dem Holzwerkstoff GCC sind von vornherein so konzipiert, dass sie kreislauffähig sind und ohne Qualitätsverlust immer wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden können. Diese Produkte können von „der Wiege zur Wiege“ zirkulieren – ganz nach dem Cradle-to-Cradle-Designkonzept, dem Ansatz einer durchgängigen und konsequenten Kreislaufwirtschaft. Dabei gibt es keine Abfälle, denn alles ist Nährstoff für neue Produkte. Der GCC-Holzwerkstoff erreicht im Bereich der Kreislauffähigkeit das Gold-Level der Cradle-to-Cradle-Certified®-Zertifizierung, in der Kategorie Materialgesundheit sogar das Platin-Level.

Wesentlicher Bestandteil der Kreislauffähigkeit ist, neben der Materialgesundheit der eingesetzten Rohstoffe, die Rückführung des Materials nach Gebrauch zum Hersteller. Sollte das GCC-Produkt nicht mehr gefallen oder Restmaterial nicht mehr benötigt werden, nimmt NOVO-TECH z. B. gebrauchte Terrassendielen, Zaunelemente, Konstruktionshölzer, Rhombusprofile oder Fasadenspaneele kostenlos zurück. Im Recyclingprozess werden die alten GCC-Produkte aufbereitet und der Produktion zu 100% wieder zugeführt.

Dieses Verfahren ist im Bereich der Holz-Polymer-Werkstoffe weltweit einzigartig und unterstreicht den hohen Anspruch des Unternehmens an eine ökologisch-nachhaltige und innovative Produktion umweltverträglicher Produkte für Generationen.

Mehr Infos unter:
www.novo-tech.de

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei
Ihrem Galabau-
Spezialisten der
EUROBAUSTOFF!

SICHERHEIT UND STABILITÄT BIS INS DETAIL

Technik für Doppelböden-Unterkonstruktionen im Außenbereich



Aluminiumschienen mit schnellem Wasserablauf, Querverbindung und Stelzlager Prime® PR3

Die wegweisenden Lösungsvorschläge und die ausgezeichnete Qualität von Eterno Ivica finden sich in den Neuheiten 2023 wieder: neue ECO Aluminiumschienen Standard und für optimale Entwässerung, den neuen Durchbruchschutz-Gitterrost und die neue Basis mit Sollbruchstelle.


Die neuen Aluminiumschienen, verfügbar in den zwei Farben Aluminium und Schwarz, sind so konzipiert, dass sie mit allen Aluminiumschienenköpfen und sämtlichen Schienenzubehörteilen des Eterno Ivicas Sortiments kompatibel sind. Eine neue Lösung zum Verlegen von Doppelböden auf Aluminiumschienen: leichter und wirtschaftlicher.

Entwickelt zum Verlegen von selbsttragenden ein- und mehrformatigen Terrassenplatten, Terrassendielen aus Keramik und Holz/WPC-Ter-

Neue Fugenkreuze für Durchbruchschutz-Gitter, in 4, 3, 2 mm erhältlich



Durchbruchschutz-Gitterrost aus PP mit vollen Umrandungen und Schwalbenschwanz-Verbindungen

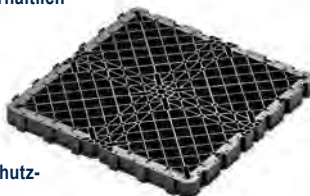

rassendielen, speziell in der Version mit schnellem Wasserablauf, gewähren die Aluminiumschienen höchste Stabilität und gleichzeitig eine optimale Belüftung und Entwässerung. In Verbindung mit Stelzlager der neuen Generation Prime® (von 30 mm bis 420 mm Höhen mit nur drei Produkten) bieten die Aluminiumschienen auch eine ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit.

Das Unternehmen aus Padua nähert sich einer Art von Produktinnovationen, stets mit dem Ziel, Fliesenleger, GaLaBauer und Branchenexperten bei der Installation von Doppelböden zu unterstützen. So ist die patentierte Basis mit Sollbruchstelle entstanden, für eine einfachere und schnellere Installationserfahrung. Sowohl die Stelzlager der SE- als auch der NM-Serien verfügen über die Basis mit Sollbruchstelle. Mit einem einfachen Handdruck entlang der

Neue Aluminiumschienen, jetzt auch in Schwarz erhältlich



Gravierung bricht die Basis sauber an der Sollbruchstelle. Im Handumdrehen ist die Basis bereit, beim Wandanschluss oder beim Randabschluss für den freien Randbereich, sowohl bei der Verwendung des Aluminium-Abschlussprofils als auch bei der klassischen Setzstufe aus Keramik. Ohne Einsatz von Werkzeug, durch einfachen Druck mit den Händen.

Der Durchbruchschutz-Gitterrost, bestehend aus Platten der Dimension 50 x 50 cm mit einer Höhe von 4 cm, ist jetzt mit einer Vollumrandung ausgestattet: Das ermöglicht eine problemlose Verwendung der Abschlussprofile und sorgt, dank der Schwalbenschwanz-Verbindungen, für zusätzliche Stabilität der geschaffenen durchgehenden Oberfläche und der gesamten Unterkonstruktion. Die Gitter sind weiterhin im verlegten Zustand mit dem Einstellschlüssel verstellbar und dienen als zusätzliche Maßnahmen gegen Durchbruch der Terrassenplatten. Die neuen DLG-Fugenkreuze mit einem Durchmesser von 120 mm ergänzen das Sortiment an Zubehörteilen.

Mehr Infos unter:
www.pedestal-eternoivica.com/de/produkte

Leistungsstarke, schnelle und sichere Installation der SE- und NM-Stelzlager dank der Basis mit Sollbruchstelle

Mit einem einfachen Handdruck entlang der Gravierung bricht die Basis sauber an der Sollbruchstelle



Die Sollbruchstelle ist abgerundet, um die Abdichtungsbahnen nicht zu beschädigen



Die Rippen erleichtern die Montage des Abschlussprofils



Schnelle und einfache Montage ohne Einsatz von Schneidwerkzeugen



Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

NEUER SCHUHABSTREIFER VARIO

Smarte Details machen den Unterschied

Die unansehnliche Stolperfalle namens Fußmatte hat jetzt ausgedient! Denn das bewährte Schuhabstreifersystem Vario von ACO gibt es ab Juni 2023 in einer neuen Ausführung. Sie überzeugt mit ihrer Modulbauweise und weiteren praktisch durchdachten Details.

Eine saubere Sache: barrierefrei, leicht zu verarbeiten und nachhaltig

Der ACO Schuhabstreifer Vario 2.0 ist bodengleich und rutschsicher. Matte bzw. Rost liegen auf einer Wanne aus Polymerbeton und Kunststoff bündig zum Bodenbelag auf. Damit unterscheidet sich das System von herkömmlichen Fußmatten. Deshalb ist er sogar rollstuhlfahrbar. Die stabilen Hybrid-Bodenwannen sind außer in 600 x 407,5 x 500 und 1.000 x 500 mm jetzt auch in der Größe 600 x 600 mm erhältlich. Die Bauhöhe beträgt 80 mm.

Das Besondere: Die Größen können miteinander kombiniert werden. So kann der Vario 2.0 optisch noch besser an Pflaster, Tür und Fliesen angepasst werden. Werden mehrere Elemente kombiniert, lassen sich vielfältige und auch große Lösungen realisieren. Dadurch eignet sich der Vario 2.0 nicht nur für Ein- und Mehrfamilienhäuser, sondern ebenfalls bestens für kleinere öffentliche Gebäude wie Schulen, Kindergärten und Hotels. Ein weiterer Vorteil der Modulbauweise: Roste und Matten lassen sich für die Reinigung leicht hochnehmen, weil die einzelnen Elemente so handlich sind.

Bei den Modulen des Schuhabstreifersystems Vario 2.0 sind definierte Verbindungen für den Wasserdurchlass vorgesehen. Erfreulich für die Verarbeiter: Es genügt somit ein einziger Ablauf für die Versickerung bzw. den Kanalanschluss. So gelingt der Einbau schneller. Die Position des Ablaufs ist frei wählbar. Im Bereich der Kunststoffeinsätze lässt sich die Öffnung für den Entwässerungsanschluss ganz einfach herstellen, ohne dass die Hybrid-Bodenwanne beschädigt wird. Für den vertikalen Ablauf DN 100 mit Dichtung sind Geruchsverschluss und Rückstauschutz als Zubehör erhältlich.



Dezent und barrierefrei: der ACO Schuhabstreifer Vario 2.0



Für ein persönliches Willkommen:
Matte mit individuellem Schriftzug



Modulare Bauweise mit einem Ablaufanschluss
ist besser

Dank der Zarge aus Polypropylen gehört deren Kontaktkorrosion der Vergangenheit an. Auch deshalb ist der neue ACO Schuhabstreifer Vario 2.0 besonders langlebig.

Unverzichtbar für ein einladendes, sauberes Entree

Lieferbar ist eine große Auswahl an Vario 2.0 Matten und Rosten: Matten aus Rips für überdachte Eingangsbereiche oder aus Gummi oder Kunststofffasern für den Außenbereich ohne Überdachung, Roste aus Stahl verzinkt oder Edelstahl. Dies ermöglicht eine auch ästhetisch hochwertige und individuelle Gestaltung des En-

tree. Auf Wunsch kann das Design beispielsweise mit dem persönlichen Namenszug versehen werden. Neu im Programm: der Designrost aus Edelstahl und der befahrbare Abdeckrost Klasse B 125 (in Anlehnung an DIN EN 124). Letzterer eignet sich besonders für Lieferanteneingänge bei kleinen öffentlichen Gebäuden.

Hausbesitzer, Bauträger und Architekten sollten gleich beim Neubau oder bei der Sanierung daran denken, den ACO Schuhabstreifer Vario 2.0 in den Eingangsbereich zu integrieren – gleich ob Haupt- oder Nebeneingang oder Terrasse. Der nachträgliche Einbau ist ebenfalls möglich, auch im Do-it-yourself-Verfahren.

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei
Ihrem Galabau-
Spezialisten der
EUROBAUSTOFF!

DIE NEUE SERIE BEI PLATTENFIX

Balken- und Stelzlager höhenverstellbar

Die neue Produktserie an Balken- und Stelzlager lässt sich ohne große handwerklichen Vorkenntnisse verlegen. Sie sind extrem belastbar und erzeugen ein schönes Ergebnis.

Die Balkenlager sind perfekt zur Verlegung von Holzterrassenunterkonstruktionen. Die Stelzlager sorgen für ein perfektes Fugenbild beim Verlegen von Platten. Sie sind extrem witterungsbeständig, daher sehr langlebig und wiederverwendbar.

Balkenlager, verstellbar von:

- 202–302 mm
- 110–202 mm
- 64–110 mm
- 40–64 mm
- 27–40 mm
- 19–27 mm

Stelzlager, verstellbar von:

- 202–302 mm
- 110–202 mm
- 64–110 mm
- 40–64 mm

Als Zusatzartikel zu diesem Sortiment gibt es einen Nivellierkopf mit Fugenkreuz 3 x 12 mm für die Stelzlager und einen Adapter zur Erhöhung für beide Lager. Dieser erhöht das jeweilige Lager um 100 mm.



Balkenlager



Stelzlager


VORTEILE VON PLATTENFIX-LAGERN:

- Einfache und kostengünstige Verlegung von Platten
- Gute Unterlüftung
- Schneller Zugang zu Abdichtungen, Versorgungsleitungen und Kabelschächten
- Beschädigte Platten können jederzeit ausgetauscht werden
- Kein Hochfrieren
- Ideal für Balkone, Terrassen, Gehwege oder Flachdächer
- Geringe Gewichtbelastung auf der Dachfläche, da kein Splitt benötigt wird
- Ebenmäßiges Fugenbild
- Aus 100% recyceltem Weich-PVC hergestellt

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

BIRCOSLIM® UND BIRCOLIGHT®


Die neuen Produkte von BIRCO

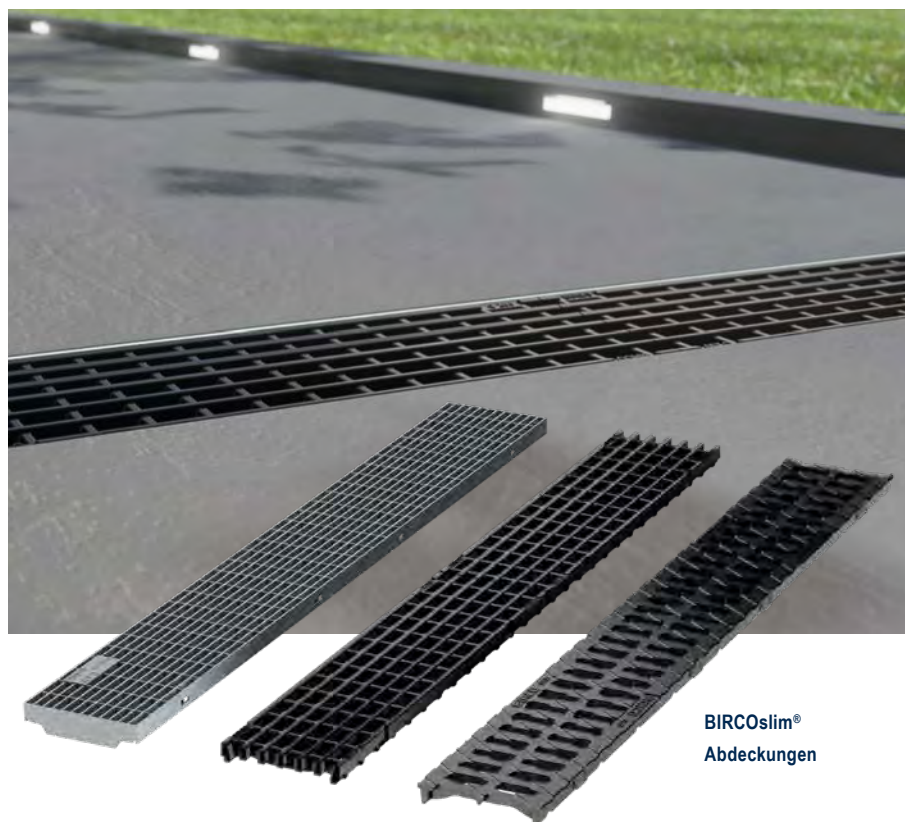

BIRCOslim®
Abdeckungen

Machen Sie es sich leicht mit BIRCOslim®

Im Garten- und Landschaftsbau sollten die Materialien leicht, aber auch stabil und beständig sein. Der Einbau muss einfach und zügig machbar sein. Die BIRCOslim® bringt all dies mit. Wertiger Beton der Güteklasse C 40/50 und dennoch ein Gewicht ab 12,9 kg pro laufendem Meter Entwässerungsrinne.

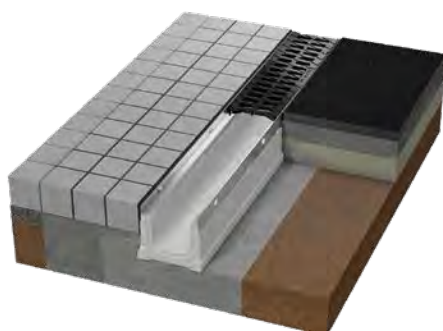

Die leichte Betonrinne BIRCOslim® inklusive Stahlzargen mit einer besonders korrosionsbeständigen Zink-Aluminium-Magnesium-Beschichtung (Magnelis®) ist ab sofort erhältlich.

Die stabilen Stahlzargen sind mit einer Magnelis®-Beschichtung (Zink, Aluminium, Magnesium) versehen und bieten einen unschlagbaren Korrosionsschutz, insbesondere bei ammoniakhaltigen Umgebungen. Der Oberflächenschutz hält bis zu sieben Mal länger, im Schnittkantenbereich werden sogar noch bessere Werte erzielt. Der „Selbstregenerations-Effekt“ von Magnelis® gewährleistet den Schutz von unbeschichteten Kratzern und Kanten.

Die BIRCOslim® kommt mit einem attraktiven Abdeckungsprogramm und dem kompletten Zubehör, vom Sinkkasten bis zur Endscheibe. Das Leichtgewicht hält einiges aus. Bis zur Belastungsklasse C 250 ist die BIRCOslim® sicher einsetzbar und deckt somit viele Bereiche im Garten- und Landschaftsbau ab.

- NW 100 und NW 150 ohne Innengefälle
- Gewicht ab 12,9 kg
- Auch als Flachrinne erhältlich
- Ausgezeichneter Magnelis®-Korrosionsschutz
 - Stahlzarge mit Zink-Aluminium-Magnesium-Beschichtung
 - 10-mal besser als verzinkter Stahl

- Selbstregenerations-Effekt bei Schnittkanten, Kratzern und leichten Oberflächenbeschädigungen
- Baulängen: 0,50 und 1,00 Meter
- Belastungsklasse: A 15 bis C 250
- Abdeckungsprogramm aus verzinktem Stahl und schwarz tauchlackiertem Guss
- Made in Germany

BIRCOLight® Punktentwässerung mit massivem Gussrahmen und -abdeckung

Punkt(genaue) Entwässerungslösungen von BIRCO kennen Sie bereits. Nun gibt es diese auch für den beliebten Klassiker BIRCOLight®. Mit stabilem, KTL-beschichtetem Gussrahmen und geklemmter Gussabdeckung bringt sie eine Entwässerungsleistung von 235 cm² pro Element. Perfekt vorbereitet für den Einbau vor Ort mit Geruchsverschluss, Schlammeimer und KG-Muffe.

- Setartikel mit geklemmter Gussabdeckung
- Massiver Gussrahmen mit KTL-Beschichtung
- Innenliegender Geruchsverschluss DN 110 für KG und KG-2000 Rohranschluss
- PP-Schlammeimer
- Einbetonierte KG-Muffe für Rohranschluss DN 110
- Belastungsklasse A 15 – B 125



BIRCOLight®
Punktentwässerung

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

SAMBA® TERRASSENPLATTEN


Schritt für Schritt ein Erlebnis




SAMBA® Terrassenplatten Nr. 114 Olivebeige

Eyecatcher in Antik

Vier Formate ergeben ein spannungsgeladenes Fugenbild. Die Einschlüsse in der Oberfläche geben SAMBA® eine antik wirkende Optik. Das Plattensystem hat das Flair traditionsreicher Bauten in lateinamerikanischen Ländern. Ergänzend gibt es passende SAMBA® Stufen.

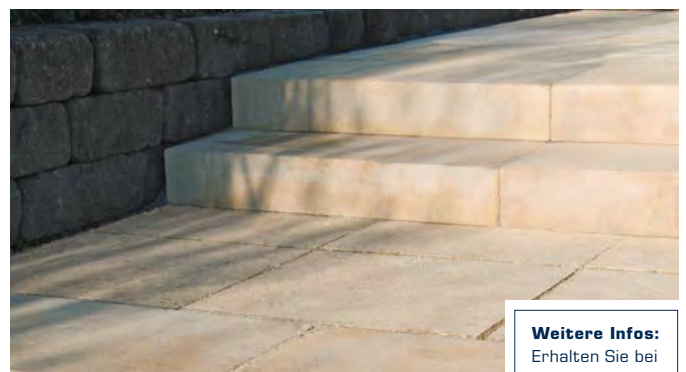

Mehr Infos unter:
www.braun-steine.de



Nr. 114 Olivebeige

SAMBA® Stufen

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei
Ihrem Galabau-
Spezialisten der
EUROBAUSTOFF!

WEGE AUS DER TROCKENHEIT

Mineralischer Mulch: vielseitige Lava

Mulchen ist ein untrennbarer Baustein moderner pflegereduzierter Pflanzungen. Beim Wassersparen ist Lavamulch ein maßgeblicher Helfer. Die mit Lava gemulchte Bodenoberfläche erzielt eine sehr deutliche Reduzierung der Unkrautsamlinge sowie eine wesentlich geringere Verdunstung und wird vor Verdichtung geschützt.

Vorteile von mineralischem Mulch

Lava ist ein regionaler, natürlich vorkommender Bodenverbesserer. Das Lavagestein hat einen positiven Effekt auf die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens und liefert zudem wertvolle Mine-

ralien und Spurenelemente für die Pflanzenernährung.

Zum anderen sorgt das Material für eine konstante Feuchtigkeit und Temperatur im Boden. Durch die Speicherung von Wärme und Feuchtigkeit bleibt der Boden im Sommer feucht und kühl und im Winter schützt Lavamulch vor dem Auskühlen.

Lavamulch kann Bodenerosion verhindern: Das Material wirkt wie eine Drainageschicht im Boden und sorgt für einen schnellen Wasserabzug. Dadurch wird auch eine langfristige Staunässe vermieden.

Als mineralischer Mulch hat Lava nicht die Nachteile von Rindenmulch. Dieser verrottet meist innerhalb weniger Jahre, senkt den pH-Wert des Bodens in einen leicht sauren Bereich und entzieht dem Boden Stickstoff.

Wie dick soll die Mulchschicht eingebaut werden?

Eine zu dünn geratene Mulchschicht unterdrückt kein Unkraut, sondern behindert das Jäten und spart kaum Wasser, sie muss also ausreichend dick geplant und eingebaut werden. Die Mulchschicht sollte, nachdem sich das Material gesetzt hat, mindestens 6–8 cm betragen.

Lavamulch ist ein Allrounder und findet im GaLaBau vielseitige Verwendung:



Garten

- Wegebau
- Unkrautunterdrückung
- Erosionsblocker
- Schneckenabwehr
- Gestaltungselement



Pflanzenpflege

- Substratauflockerung
- Drainage
- Wärmespeicher
- Verdunstungsschutz
- Pflanzgrundlage



Teich

- Bodengrund
- Uferbefestigung
- Pflanzkorb-Bodenschicht




Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

WILLKOMMEN ZUR GARTENSAISON 2023

Vielseitige Auswahl an Betonplatten



Artistica 60x30 cm Grau Nr. 169 sandgestrahlt

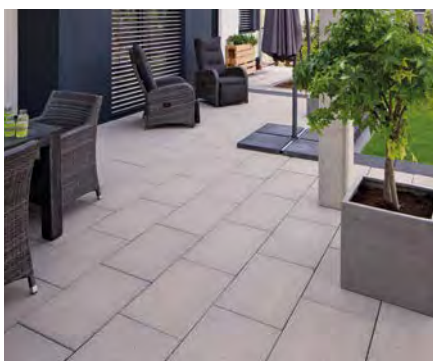

Siesta 60x40 cm Grau Nr. 200 sandgestrahlt



Velouro 40x40 cm Weißgranit Nr. 96 sandgestrahlt

Der Betonstein ist im Außenbereich der Baustoff der Stunde und Betonplatten sind durch die verschiedenen Formate, Farben, Formen und Verlegemuster super vielfältig. Außerdem hat er dank natürlicher Basis, regional gewonnener Rohstoffe und kurzer Wege gegenüber Natursteinen aus fernen Ländern in der Klimadebatte die besseren Argumente. Des Weiteren ist es uns ein großes Anliegen, immer nur so viel Material zu verwenden, wie für das Bauvorhaben gebraucht wird. Eine geringere Steinstärke bei begehbaren (nicht befahrbaren) Terrassenplatten führt dazu, dass sie leicht zu verlegen sind und die Qualität trotz Materialeinsparung nicht verloren geht. Weniger Material bedeutet außerdem weniger CO₂ während der Produktion des Produkts und somit einen Schritt mehr in Richtung Klimaschutz.

In der Betonplatte ARTISTICA vereinen sich Ästhetik und Kraft in beeindruckender Manier in den Formaten 30x30 und 60x30 cm. Sandgestrahlte Oberflächen in feinen Farbnuancen, grau und beige, oder auch in angesagten Grau- und Anthrazitönen werden durch die Platten-

stärke 5 cm zum robusten Multitalent auch abseits der Terrasse.

Die ebenfalls sandgestrahlte Oberflächenbehandlung unserer Produkte SIESTA und VELOURO in 4 cm Stärke verleiht ihnen eine charakteristische Struktur und eine außergewöhnliche Wirkung. Die Platten in den Formaten 40x40 und 60x40 cm eignen sich optimal als Schwimmbadplatte, Schwimmbadumrandung, Gartenplatte, Terrassenplatte und als Wegbefestigung.

Alle drei Produkte sind durch ihre sandgestrahlte Oberfläche außerdem rutschsicher.

ARTISTICA und VELOURO sind durch den KroTec-Tiefenschutz dauerhaft einfacher zu reinigen. Dieser Schutz ist ein innovatives Schutzsystem, welches aus einer betontechnologischen Vergütung des Vorsatz- und Hinterbetons besteht. Durch die Vergütung wird eine Wasseraufnahme und somit auch die Schmutzaufnahme reduziert. Selbstverständlich profitieren Sie bei diesen Platten von der bekannten Kronimus-Qualität, insbesondere dem hohen Frost-Tausalz-Widerstand.

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

FERTIGGRASENVERLEGUNG

Gestern noch Baustelle – heute ein herrlich grüner Garten

In 5 Schritten zur perfekten Rasenfläche

1 Um Unebenheiten entgegenzuwirken, muss der Untergrund völlig glatt sein. Besonders bei starkem Unkrautwuchs und groben Unebenheiten wird empfohlen, die gesamte Fläche erst umzugraben, dann mit einer Harke glattzustreichen und schließlich mit einer Walze anzudrücken.

2 Wenn der Untergrund völlig glatt und gleichmäßig angedrückt ist (die Rasenstücke können dann nicht mehr versacken), wird die Fläche gedüngt. Harken Sie den Dünger einige Zentimeter tief in den Boden, damit die jungen Wurzeln nicht verbrennen.

Drücken Sie die Erde mit Hilfe einer Walze an und lockern Sie die oberste, etwa 1 cm dicke Schicht mit Hilfe einer Harke. Nachdem Sie den Boden leicht angefeuchtet haben, können Sie den Fertiggras ausrollen. Legen Sie die Rollkanten gegeneinander und dichten Sie eventuelle Ritzen mit Erde ab, um mögliches Austrocknen zu verhindern.

3 Einmal verlegt, drücken Sie die gesamte Rasenfläche mit Hilfe einer Walze gut an. Zum Anwachsen ist es wichtig, dass der Rasen regelmäßig und ausreichend lange besprengt wird: je nach Wetterlage mindestens in den ersten 1–2 Wochen etwa 4–6 Stunden pro Tag (bis das Wurzelanwachstum stattgefunden hat). Die ersten Wochen sind für das spätere Aussehen und die Qualität Ihres Rasens von größter Bedeutung. In den ersten 4 Wochen darf unter keinen Umständen Kunstdünger gestreut werden.

Wichtig: der Fertiggras ist ein „Frischprodukt“, kann nicht gelagert und muss somit schnellstmöglich verlegt und verarbeitet werden. Die Rasenstücke nie aufgerollt in der Sonne liegen lassen. Können diese nach dem Kauf nicht innerhalb von 24 Stunden verarbeitet werden, müssen sie ausgerollt und feucht gehalten werden.



Claessen Rollrasen

4 Schon nach 2 bis 3 Wochen ist der Rasen bereits angewachsen. Die Wurzeln graben sich aber noch tiefer in die Erde, wenn Sie nun weniger oft sprengen. Die Wahrscheinlichkeit des Austrocknens der Soden ist nun sehr gering. Je nach Jahreszeit kann man den Rasen schon ungefähr nach einer Woche vorsichtig mähen.

Pflegehinweis: Bei regelmäßigem Mähen und Düngen werden Sie sehr lange Freude an Ihrem Rasen haben.

5 Wenn Sie den Rasen im ersten Monat schonen und ihn während des Wachstums mit höchstens 1 bis 2 kg Stickstoffkörnern pro 100 m² düngen, ist er innerhalb kürzester Zeit gebrauchsfertig.

EIN FERTIGGRAS VON CLAESSEN HAT VORTEILE

- Zeitige Planung und beste Vorbereitung vom regionalem Fachbetrieb
- Punktuelle Anlieferung
- Einwandfreie unkrautfreie Qualität
- Flotte und einfache Verlegung
- Pflegeleicht
- Das schnelle Grün ist auch schnell belastbar
- Sport- und Spielrasen für Haus- und öffentliche Gärten, Grünanlagen, Liegewiesen, Schwimmbäder und andere Freizeitanlagen
- Für normale Belastung geeignet
- Über 30 Jahre Produkterfahrung und 65 Jahre geschäftstüchtigen Handel bekommen Sie kostenlos mitgeliefert

Weitere Infos:

Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!


BECKERS BETONZÄUNE

Sichtschutz – langlebig und pflegeleicht


Mit einem Beckers Betonzaun fühlen Sie sich in Ihrem Garten wie zu Hause. Denn mit seinem soliden Aufbau vermittelt er Ihnen ein ganz besonderes Gefühl von Geborgenheit – und noch vieles mehr. Egal, ob Sie repräsentieren, begrenzen, abschirmen oder einfrieden möchten: Ihr neuer Betonzaun wird all diese Aufgaben perfekt erfüllen und gleichzeitig die neue, attraktive Visitenkarte Ihres Hauses sein.

EIN BECKERS BETONZAUN – VIELE VORTEILE


- Hoher Schallschutz
- 100 %iger Sichtschutz
- Große Sicherheit
- Besonders langlebig
- Sehr pflegeleicht
- Unzählige Gestaltungsmöglichkeiten
- Zu einem Top-Preis-Leistungs-Verhältnis
- Schnelle Lieferung garantiert

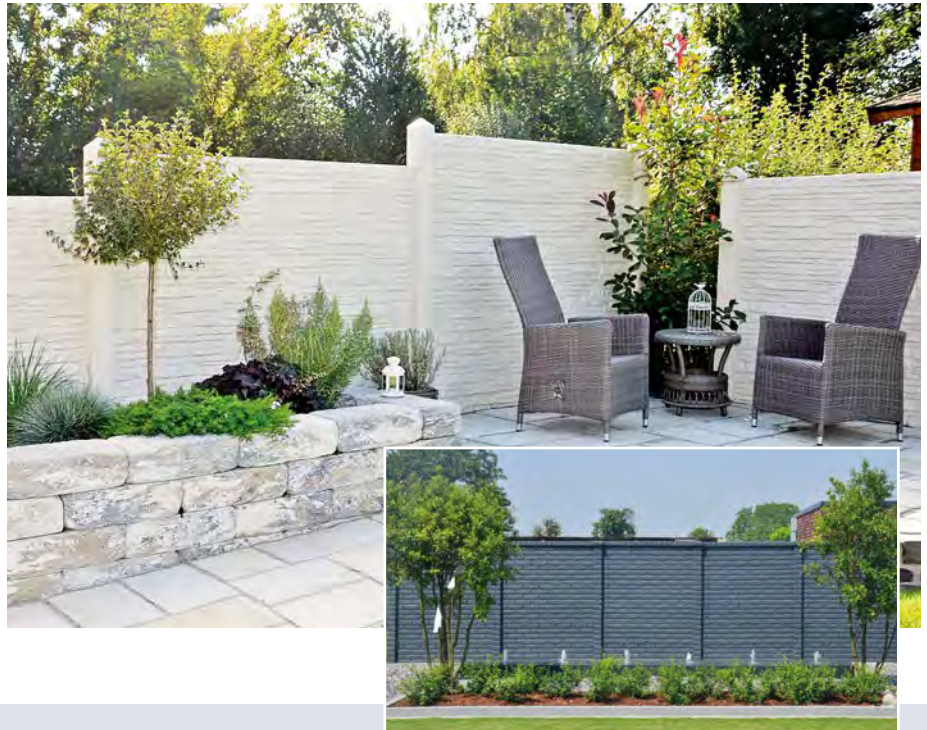

So einfach geht das:



1 Zauntrasse einmessen. Ausgangspunkt, eventuelle Ecken und Höhen festlegen.




2 Punktfundamente für die Pfosten nach statischen Vorgaben ausheben, um eine frostfreie Gründung zu garantieren.




3 Ersten Pfosten einbetonieren (Kies-Sand-Zement-Gemisch; Betongüte C16/20 erdfeucht). Auf lotgenauen Ausrichten achten. Die Zaunelemente werden immer waagrecht verbaut.




4 Erste Motivplatte nach gewünschter Flucht in die Nut setzen. Ende der Platte mit einem Pflasterstein als stabile Auflage unterlegen und in Waage setzen.



5 Motivseite an Pfosten drücken und mit passendem Stein in der Nut verkeilen. Bei doppelseitiger Bauweise: Motivseiten an Pfosten drücken und mit passendem Keil nach außen verkeilen.



6 Motivplatten bis zur Oberkante der Pfosten einsetzen und weiter verkeilen. Achtung, einige Motivplatten werden im Wechsel verbaut.




7 Die Enden der Motivplatten müssen zur Lastverteilung auf dem Fundament aufliegen.




8 Zweiten Pfosten passgenau an Elemente ansetzen, lotgenau ausrichten und einbetonieren. Beton für zusätzliche Lastverteilung bis unter die Platten anfüllen.




9 Für ein einheitliches Bild: Motivplatten mit Hebel ausrichten. Kleinere Macken ausbessern. Fugen mit Fugenmörtel verfüllen und glätten.



10 Zubehörteile mit Flexkleber montieren. Bei Montage der Rechteckoberlatte stehen die Motivplatten ca. 4 cm tiefer als die Pfostenoberkante. Dazu schneidet man die unterste Motivplatte im Element entsprechend der Dicke der Oberlatte ein. Zum Abschluss des Rohbaus Zaunelemente reinigen.



11 Für eine blickdichte und einheitliche geschlossene Optik werden die Zwischenräume der Plattenelemente mit Außenacryl versiegelt. Erforderliche Außentemperatur beträgt ca. 14 °C.



12 Zum dauerhaften Betonschutz: Zaun mit Beckers Betonzaunfarbe behandeln. Farbe gut aufrühren und mit max. 10 % Wasser verdünnen. Ergiebigkeit beträgt je nach Oberfläche und Struktur ca. 0,4 l/m².

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

DANSAND® NO GROW™ TOP LOCK®

Die unkomplizierte Lösung für feste Fugen



dunkel



natur



grau

DANSAND TOP LOCK® ist ein gebrauchsfertiges Fugenmaterial aus getrocknetem Quarzsand, natürlichen Bindemitteln und ein wenig Zement. Bei korrekter Anwendung bildet TOP LOCK® unkrautfreie, feste und dennoch wasserdurchlässige Fugen auf Flächen, die mit Beton- und Natursteinen oder Klinkern gepflastert sind und einer leichten PKW-Verkehrsbelastung ausgesetzt werden.

es besonders leicht zu verarbeiten und in den Fugen zu verteilen. Dank einer optimalen Kornverteilung lässt sich das Material zudem problemlos in den Fugen verdichten.

Unkraut wird nachhaltig ferngehalten

TOP LOCK® härtet bei Kontakt mit Wasser in der oberen Schicht bis zu einer Tiefe von etwa 1 cm aus. Dadurch entsteht eine Membran, die ein physikalisches Hindernis für Unkraut und Insekten darstellt. Regnet es, wird die Fuge elastisch, im trockenen Zustand härtet sie wieder aus.

Sehr hohe Lebensdauer

Sobald TOP LOCK® in die Fugen eingebracht wurde, ist die weitere Pflege sehr einfach. DANSAND TOP LOCK® hat eine sehr hohe Lebensdauer, sodass jahrelang Regen keine Auswirkung auf die Festigkeit der Fugen hat.

Unkomplizierte Anwendung


DANSAND TOP LOCK® überzeugt durch seine Benutzerfreundlichkeit. Das Fugenmaterial wird vor der Auslieferung ofengetrocknet. Dadurch ist

So verfugen Sie mit DANSAND TOP LOCK®

1. Der Belag muss auf einer tragfähigen, wasserdurchlässigen Schotter- und Sandschicht liegen und frei von Unkraut sein. Achten Sie auf ein Gefälle zur korrekten Entwässerung laut geltender Norm. Da das Fugenmaterial wasserdurchlässig ist, darf es zudem nur für die ungebundene Bauweise verwendet werden.

2. Bei der Verfugung und in den ersten Tagen der Aushärtung muss die Luft und Belagstemperatur mind. 10 °C, max. 30 °C betragen. Wetter und Boden müssen trocken sein und die Fugen vertragen in den ersten 24 Stunden keinen Regen.

3. Vermischen Sie den DANSAND TOP LOCK® gut vor Beginn der Arbeiten.



4. Fegen Sie das Fugenmaterial diagonal in die Fugen. Anschließend fegen Sie den Belag mit einem weichen Besen frei.




Wir empfehlen eine Fugenhöhe von min. 4 cm, um eine starke, widerstandsfähige und dauerhafte Fuge zu bekommen.

5. Bearbeiten Sie den Belag zweimal mit einer Rüttelplatte.



6. Füllen Sie die Fugen gegebenenfalls auf und fegen Sie den Belag mit einem weichen Besen frei.

7. Befeuchten Sie die Fugen mit dem feinen Sprühnebel einer Wasserbrause. Wiederholen Sie den Vorgang nach 5 Minuten und kontrollieren Sie anschließend, ob die Fuge in ihrer Gesamthöhe befeuchtet ist.



Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

LAVAMULCH

Ein Naturprodukt mit vielen Eigenschaften



Lavamulch ist ein Naturprodukt aus einst flüssiger Lava. Dank des geringen Eigengewichts ist Lavamulch in hohem Maße wasserdurchlässig und eignet sich hervorragend zur Bodenverbesserung. Er ist geruchsneutral und verfügt über einen hohen mineralischen Anteil, der eine durchlässige Bodenstruktur schafft und Staunässe verhindert. Im Gegensatz zu organischen Beetabdeckungen wie z. B. Rindenmulch verrottet Lavamulch nicht und entzieht dem Boden so auch keine Nährstoffe.

Im Sommer hält Lavamulch den Boden kühl und feucht und vermindert so die Verdunstung aus den oberen Bodenschichten. Im Winter dient er auch als Frostschutz: Er schützt die Erde vor dem Auskühlen, da er sich tagsüber schnell erwärmt und die gespeicherte Wärme nachts wieder abgibt. Das mineralische Gestein sorgt für eine gleichmäßige Feuchtigkeit und eine konstante Temperatur im Boden. Außerdem verhindert Lavamulch Bodenerosion infolge heftiger Regenfälle. Er wirkt wie eine Drainageschicht im Boden und sorgt für gute Durchlüftung und schnellen Wasserabzug. Das verhindert auch langfristig Staunässe. Gleichzeitig bleibt die

Feuchtigkeit über mehrere Wochen im Boden erhalten, sodass robuste Pflanzen auch längere Abwesenheiten problemlos ohne Wassergaben überstehen.

Lavamulch dient der Bodenoptimierung im Garten. Einmal ausgebracht, reduziert er dank seiner Eigenschaften den Pflegeaufwand im Garten deutlich. Da er nicht verrottet, spart dies auf Dauer Arbeit und Zeit sowie Kosten. Ausgesucht und gewonnen aus Adern, die besonders kräftig in der Farbe sind, bietet Lavamulch auch einen optischen Gewinn in der Gartengestaltung.

EIGENSCHAFTEN

- Speichert Wärme und Feuchtigkeit
- Verbessert Bodenstruktur
- Begebar, ohne Verdichtung des Bodens
- Verrottet nicht
- Unterdrückt Wachstum von Unkräutern
- Verhindert das Verkrusten des Bodens



Lavamulch rot 8–16 mm



Lavamulch anthrazit 8–16 mm

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

BETOLINE® GRANDE

Maximaler Lifestyle



200/100/8 cm



Hellgrau

Diese Großformate sind wahre Meisterstücke aus Architekturbeton. Das liegt an den stolzen Abmessungen mit 200 cm Kantenlänge und an der hochwertigen Materialisierung in Sichtbetonqualität. Zwei unschlagbare Eigenschaften für den großzügigen Raumeindruck.

Produktmerkmale:

- Großformatplatte
- Oberfläche Sichtbeton schalungsglatt
- Durchgängig mit UV-beständigen Farbpigmenten
- Mit Fase 3/3 mm
- Ohne Abstandhalter

Formate:

- 200/100/8 cm
- 200/50/8 cm



200/100/8 cm



200/100/8 cm

 **klimaneutrale
Produktion**
zertifiziert durch myclimate seit 2016



200/100/8 und 200/50/8 cm



200/100/8 cm

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

PRIMA – REINIGUNG UND PFLEGE

HOTREGA liefert Außenreiniger in der Eigenmarke „PRIMA“

PRIMA-Reinigungsprodukte sind aufgrund ihrer Wirksamkeit in der gesamten gewerblichen Objektreinigung und von Garten- und Landschaftsbau-Betrieben gefragt. Sie überzeugen durch hervorragende Wirkung und enthalten pflegende Komponenten für gutes Aussehen und Werterhalt. PRIMA-Reinigungsprodukte halten, was sie versprechen: Sie sind einfach anzuwenden und sparen Arbeitsaufwand und Zeit – genau das, was Profi-Anwender erwarten.

Für den Außenbereich bietet PRIMA ein umweltfreundliches und materialschonendes Pflegeprogramm, bestehend aus:

1. porentief wirksamer Grundreinigung der Steinbeläge (abgestimmt auf Beton- und Naturstein)
2. spezieller Fleckentfernung (z. B. Rost-, Öl- und Fettflecken)
3. Langzeit-Tiefenimprägnierung der Oberfläche

Die reinigenden Wirkstoffe in PRIMA-Reinigungsprodukten lassen dem Schmutz keine Chance. Das Ergebnis sind sichtbare Sauberkeit und Langzeitschutz für alle Oberflächen. Alle angewandten Reiniger sind gemäß Detergenzienverordnung biologisch abbaubar.

PRIMA-Außenreiniger sind wirksamer als herkömmliche Grünbelag-Entferner. Statt des „Einer-für-alles-Prinzips“ bietet das Sortiment fein abgestimmte Produkte für unterschiedliche Reinigungsaufgaben – für unübertroffene Reinigungs-, Pflege- und Schutzwirkung. Sie sind individuell dosierbar und sehr ergiebig. PRIMA-Reinigungskonzentrate sind 5- bis 10-fach wirksamer als herkömmliche Produkte. Sie können für jeden Verschmutzungsgrad individuell dosiert werden. Das ist sparsam, umweltbewusst und wirtschaftlich.

Nachhaltiger Tiefenschutz – mit den PRIMA-Steinimprägnierungen

Ob auf neu verpflegtem Pflaster, Platten, Natursteinen, Wänden oder Mauern ... alles kann auf Dauer wie neu aussehen. PRIMA-Steinimprägnierungen bieten dauerhaften Tiefenschutz. Die Poren des Steins werden atmungsaktiv so verengt, dass Flüssigkeiten, Verschmutzungen sowie Öle und Fette, z. B. vom Gartengrill, nicht mehr eindringen können. Bei Regen nimmt der Belag deutlich weniger Wasser auf. Bei Frost



kann kein Wasser im Material gefrieren und es zerstören. Algen, Moos, Flechten und Grünbeläge finden keinen Nährboden mehr. Schmutzpartikel bleiben auf der Oberfläche und werden bei Regen abgespült.

Bieten Sie Ihrem Kunden die professionelle Reinigung und gleich darauf die fachmännische Imprägnierung, mit farbauffrischender Wirkung, an. Sie werden sehen, Ihr Kunde wird begeistert darüber sein, seine damalige Investition wieder strahlend sauber und für die Zukunft geschützt zu sehen.

Einfach aufsprühen und der Reiniger arbeitet für Sie

Zur intensiven Grundreinigung von Hof, Fassade oder Terrasse kommen häufig Hochdruckreiniger zum Einsatz. Ob alt oder neu, Steinflächen im Außenbereich sind schutzlos der Witterung ausgesetzt. Schon nach kurzer Zeit sind die Pflastersteine durch die Bewitterung aufgeraut. Ständige Behandlung mit Wasser-Hochdruckgeräten beschädigt die Steine noch mehr. Die Oberfläche wird angegriffen und dabei noch

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

offenporiger. Zusammen mit Feuchtigkeit werden die tiefen Krater zum idealen Nährboden für lästige Flechten und den gefährlichen rutschigen Algen- und Moosbefall. Hochdruckreinigung ist nicht die Lösung, denn ständige Hochdruckreinigung beschädigt das Material.

Besser, einfacher und nachhaltiger wird die Reinigung mit PRIMA-Reinigungsprodukten

PRIMA-Reinigungsprodukte werden in Deutschland entwickelt und hergestellt. Das garantiert gleichbleibend hohe Qualität, kontrollierte Zusammensetzung und die Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben und Umweltstandards.

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

GEWINNEN SIE MIT GALABAU AKTUELL!

www.galabau-fachhaendler.de/gewinnspiel

1. PREIS:

Warengutschein

im Wert von 500,- € UVP

(einzulösen bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF)



GEWINNSPIELFRAGE

Wie heißt eine der Serien im
KNKE Galanda Sortiment?

A) SKAGEN

B) OSLO

Beantworten Sie diese Frage im Internet unter:
www.galabau-fachhaendler.de/gewinnspiel

Die Auflösung finden Sie in diesem Heft. Viel Glück!

2. PREIS:

Warengutschein

im Wert von 250,- € UVP

(einzulösen bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF)



3. PREIS:

Warengutschein

im Wert von 150,- € UVP

(einzulösen bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF)



JA, ICH WILL GEWINNEN!

Und nehme gerne am Gewinnspiel teil. Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben für zukünftige Marketingzwecke (z.B. Zusendung von Fachhandelsinformationen) der EUROBAUSTOFF und des von mir angegebenen EUROBAUSTOFF Fachhändlers genutzt werden. Eine Weitergabe an sonstige Dritte ist ausgeschlossen. Die Zustimmung zur Datenerhebung, -nutzung und -verarbeitung kann jederzeit bei der EUROBAUSTOFF widerrufen werden. Einsendeschluss ist der 25.08.2023. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Barauszahlung ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Weitere Teilnahmebedingungen finden Sie unter:

www.galabau-fachhaendler.de/gewinnspiel

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei
Ihrem Galabau-
Spezialisten der
EUROBAUSTOFF!



Neue Ausführung mit durchdachten Details

Der neue **Schuhabstreifer Vario 2.0** überzeugt mit modularem Aufbau und praktischen Details. Die Hybrid-Bodenwannen sind in vier Größen* erhältlich. Das Besondere: Die Größen können miteinander kombiniert werden. So kann der Schuhabstreifer optisch noch besser an Pflaster, Tür und Fliesen angepasst werden: Vielfältige, auch große Lösungen sind realisierbar.

Die einzelnen Elemente sind sehr handlich, Roste oder Matten können leicht zur Reinigung entnommen werden. Dank der neuen korrosionsfreien Kunststoffzarge ist der ACO Schuhabstreifer Vario 2.0 besonders langlebig.

* 60 x 40 cm, 60 x 60 cm, 75 x 50 cm, 100 x 50 cm



sauberer Anschluss durch Ablauf mit Dichtung



Kunststoffeinsätze: einfaches Heraustrennen einer Anschlussöffnung an gewünschter Position



Verbindung mehrerer Bodenwannen via Steckverbinder möglich

ACO. we care for water



ACO GmbH · Am Ahlmannkai · 24782 Büdelsdorf · Tel. 04331 354-700 · www.aco.de



› MEIER-BAUSTOFFE.DE

92224 Amberg
91207 Lauf a. d. Pegnitz
92283 Lauterhofen
92318 Neumarkt
92253 Schnaittenbach
92237 Sulzbach-Rosenberg
92637 Weiden

Werner-von-Siemens-Straße 68
Westendstraße 2
Zur Schanze 2
Amberger Straße 21
Rohrweiherweg 2
Krötenseestraße 2
Professor-Zintl-Straße 20

Telefon (09621) 7744-0
Telefon (09123) 9676-0
Telefon (09186) 918-0
Telefon (09181) 30188
Telefon (09622) 7015-0
Telefon (09661) 50611-0
Telefon (0961) 67099-0

